Technische Daten und Maße

Baugröße/Typ	VariEco L40	VariEco L60	VariEco L80
Bemessungs-Spannung (V)	1 ~ 230		
Bemessungs-Frequenz (Hz)	50		
Geräuschlose Softbremse	–		
Bemessungs-Drehmoment (Nm)	40	60	80
Bemessungs-Drehzahl (Upm)	14		
Bemessungs-Strom (A)	1,2	1,9	2,0
Bemessungs-Aufnahme (W)	280	430	470
Wellendurchmesser (mm)	63		
Schutzgrad (IP)	44		
Endschalterbereich (Umdreh.)	35		
Betriebsdauer (min S2)	4		
Länge A (mm)	541,3	601,3	
Länge B (mm)	524,3	584,3	
Gewicht (kg)	3,3	4,2	
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	–20 bis +60		
Konformität	CE		
Anschlusskabel steckbar (m)	2,0		
Artikel-Nummer	**36 921.0101**	**36 931.0101**	**36 941.0101**

Ohne Adapterset, Motorlager und Schalter.

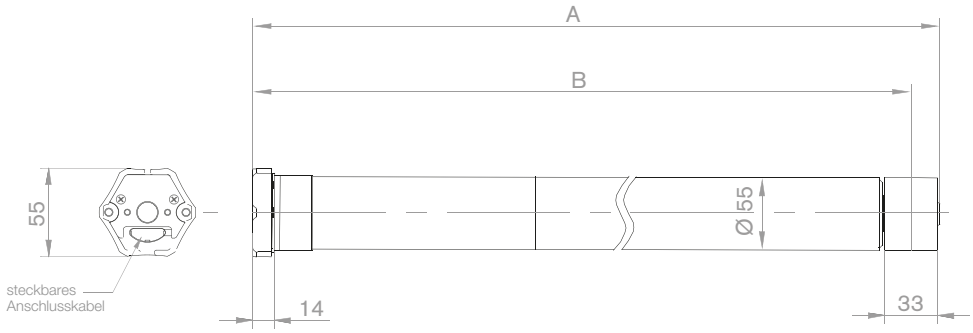

Zubehör und Komponenten

Anschluss- und Montagekabel Seite 128

Adaptersets Seite 129

Motorlager Seite 130

Funksender ab Seite 176

Funksensoren ab Seite 204


Einstellhilfe Seite 128

Funkempfänger ab Seite 192

ProLine-Steuergeräte ab Seite 216