Technisches Datenblatt

BAHNBRECHEND FLEXIBEL

PM POWER FIX

PM POWER FIX ist ein dauerelastischer Kleber zum Verkleben und Verbinden von PM LDPE MAUERWERKS-SPERRE, PM BituV MAUERWERKSSPERRE und PM PVC-FOLIE, von PMI Unterspann-, Unterdeck- und Schalungsbahnen, von PMI Luft- und Dampfsperren sowie von PMI Noppen- und Drainagebahnen sowie deren Anschluss an Mauerwerk, Beton, Holz, Aluminium, Stahl, Hart-PVC und Bitumen.

Technische Daten

Zusammensetzung	Lösemittelhaltiger dauerelastischer Kleber aus Spezialkautschuk. Mit extrem hoher Klebkraft und überragender Alterungsbeständigkeit.
Verarbeitung	ab +5 °C (Umgebungs- und Bauteiltemperatur)
Ergiebigkeit	ca. 7 lfd. Meter / Kartusche
Inhalt	310 ml / 310 g
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C
Lagerfähigkeit	innerhalb von 24 Monaten bei sachgerechter Lagerung, kühl lagern.
Verarbeitungszeit	10 Minuten bei +5 °C

Mehr Infos unter: **www.pmi-plast.de**

Der Inhalt dieses Datenblattes gibt den aktuellen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung wieder und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Angaben entbinden nicht von eigenverantwortlichem Handeln. Mit Erscheinen dieses Blattes verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten.

PM POWER FIX

VERLEGEHINWEISE

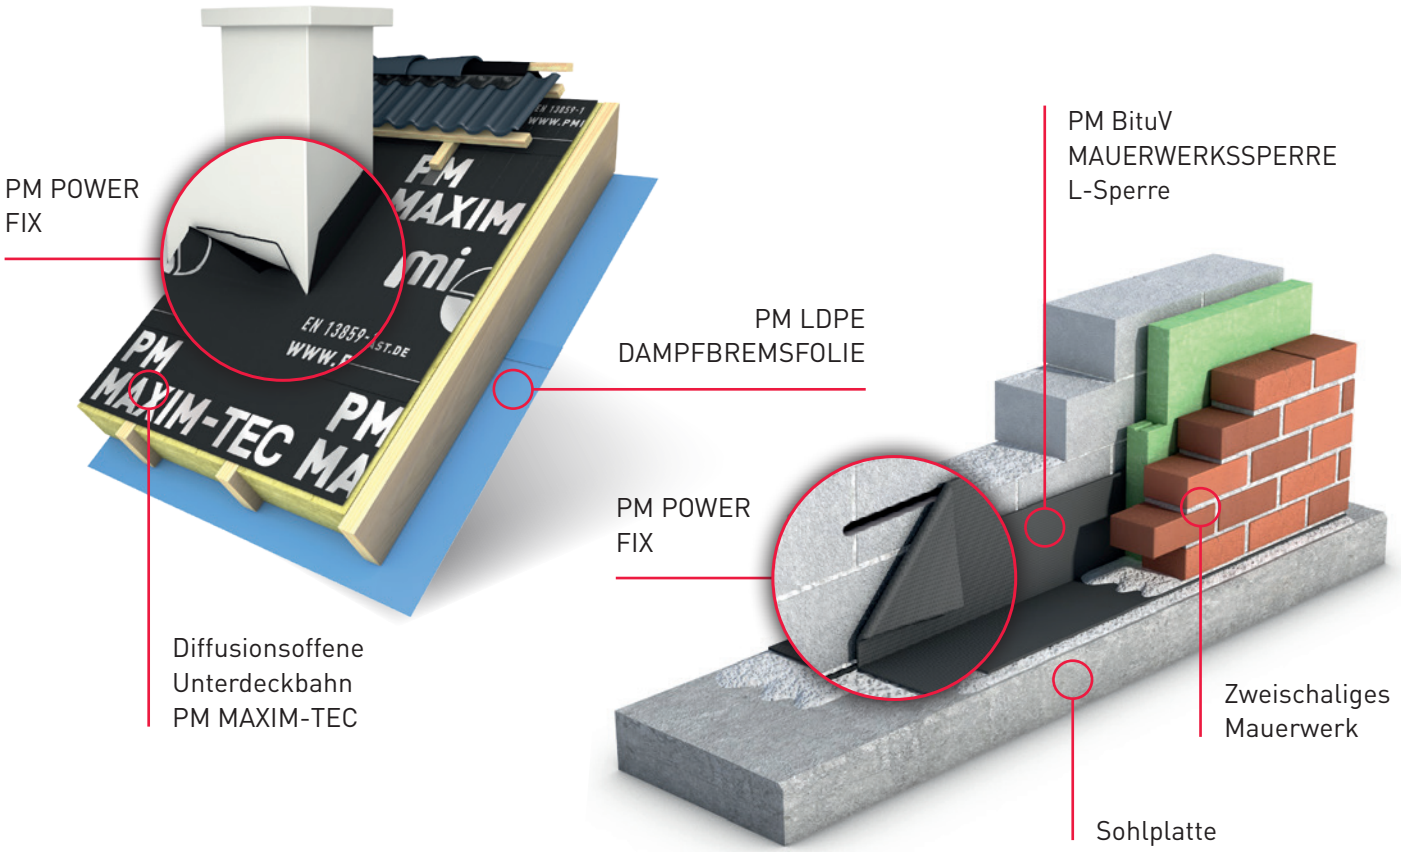

Verarbeitungshinweise

PM POWER FIX haftet ausschließlich auf sauberem, trockenem und fettfreiem Untergrund, der zudem ausreichend tragfähig sein muss. Poröse Untergründe sind zu primern. Prüfen Sie vor dem Verkleben, ob die jeweilige PE-Folie wirklich geeignet ist. Und so gehen Sie vor: Auf den Untergrund, der verklebt werden soll, eine ca. 8 mm dicke „Raupe" auftragen. Dann die Überlappungen fest andrücken. Für eine perfekte Montage die Anschlüsse (z. B. am Mauerwerk) bspw. mit Stahlscheibenkopfnägeln zusätzlich mechanisch sichern. Sorgen Sie während der Verarbeitung für gute Belüftung.

Sicherheitshinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen anwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN diese einige Minuten lang behutsam mit klarem Wasser spülen. Kontaktlinsen nach Möglichkeit herausnehmen. Weiterspülen und die Kontaktlinsen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Produkt enthält 2-Butanon, Ethylacetat.

Mehr Infos unter: **www.pmi-plast.de**

PMI-Plast GmbH | Gewerbegebiet Hülsdonk-Nord | Bullermannshof 10 | 47441 Moers
Telefon: 0049 (0) 2841 880 69-0 | info@pmi-plast.de | www.pmi-plast.de